




LM 900

MACHINE MANUELLE DE PLACEMENT COMPOSANTS CMS

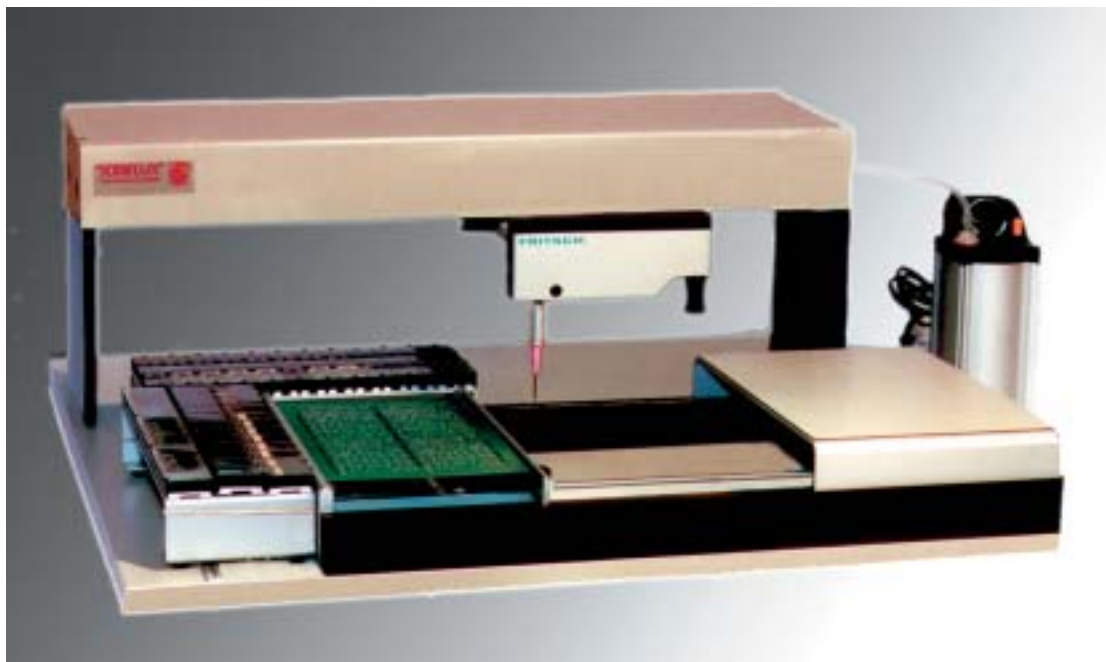

Le manipulateur LM 900, de la gamme FRITSCH, peut être employé dans toute situation : laboratoire, enseignement et production. Le LM 900 fournit les moyens de manipulation illimités de composants CMS de toutes tailles et formes, des boîtiers SO, PLCC, CHIPS miniatures de type 0805, 0603, 0402...

L'opération de placement est simple, le LM 900 a été conçu pour être uniquement employé à saisir et placer. L'opérateur a seulement à se concentrer sur les aspects importants de l'assemblage, notamment sur la précision du placement, facilitée par l'assistance mécanique du manipulateur.

EQUIPEMENT

Modèle de base livré avec support 36 boîtes CMS type E1, pompe à vide, pipettes, jeu de filtres pour pompe à vide.

Il peut être équipé de plateau rotatif et de tous les accessoires de la gamme FRITSCH.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 600 x 600 mm

Surface Max du circuit : 240 x 440 mm

Surface de travail : 245 x 350 mm

Cadence de pose : de 300 à 600 Composants/H



Boites Cms E1